

## FICHA TÉCNICA

<p><b>DESIGNAÇÃO:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>“Requalificação dos Parques Infantis, em Santa Clara (junto à sede da U.F.), Vale Verde, Mata dos Cedros e Casal de São João”</b></p>	
<p><b>1. LOCALIZAÇÃO</b></p>		
<p>1 - Parque infantil de Santa Clara - Rua Capitão Constantino Conceição, Urbanização Santa Isabel, Lote 21</p>		
<p>2 - Parque infantil de Vale Verde, sito no Alto dos Barreiros, Santa Clara</p>		
<p><b>2. DESCRIÇÃO GERAL</b></p>		
<p>1 - Espaço de jogos e recreio localizado junto ao edifício da sede da União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas. Tem uma área total de 474 m<sup>2</sup> e é constituído por um parque infantil, por um espaço dedicado a jogos e a equipamentos de fitness, sendo a restante área ocupada por corredores pedonais e espaços ajardinados. O espaço de jogo e recreio atualmente não cumpre a legislação aplicável a espaços de jogo e recreio (Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro).</p> <p>2 - Espaço de jogos e recreio localizado no Vale Verde, Alto dos Barreiros, Santa Clara. Tem uma área de cerca de 233 m<sup>2</sup>, delimitado por murete com uma vedação em HPL, de painéis coloridos. O espaço de jogo e recreio não cumpre a legislação aplicável a espaços de jogo e recreio (Decreto-Lei n.º 203/2015, de 17 de setembro).</p>	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">     </div> <p style="text-align: center;">Fotos de 1 a 4 – Situação existente no PI de Santa Clara</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;">   </div> <p style="text-align: center;">Fotos 1 e 2 – Situação existente no PI de Vale Verde</p>	

### 3. DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO

A intervenção consiste em dotar os parques infantis de condições de segurança e a cumprir com a legislação aplicável a espaços de jogo e recreio (Decreto-lei n.º 203/2015, de 17 de setembro), onde se propõe:

#### 1 - Espaço de jogos e recreio localizado junto ao edifício da sede da União das Freguesias de Santa Clara e Castelo Viegas.

- A remoção do pavimento de segurança existente em placas SBR e preparação da base para receber o novo pavimento de segurança em EPDM;
- Levantamento, reparação e reaplicação de alguns dos equipamentos existentes;
- Construção de um muro de suporte em betão para delimitação do parque infantil acima da cota do pavimento da zona dos jogos;
- Construção de base em betonilha na zona de alargamento do parque infantil;
- Construção de um patamar no corredor em rampa a poente do parque infantil, para permitir a construção de uma rampa de acesso ao parque infantil em betão, ficando esta rampa com 6% de inclinação;
- Aplicação de 1 novo equipamento infantil, um baloiço com 2 assentos;
- Aplicação de pavimento de segurança em borracha executado “in situ”;
- Aplicação de nova vedação e com portão anti-entramamento;
- Aplicação de novo painel informativo, de acordo com o art.º 12, do DL n.º 203/2015, de 17 de setembro.
- Colocação de uma papelreira;
- Ampliação da área das caldeiras das árvores existentes e aplicação de borda metálica de barras de aço, na delimitação das caldeiras das árvores existentes no interior do parque infantil;
- Limpeza e remoção das impurezas do muro de suporte do P.I., dos alçados interiores do muro de vedação do espaço de jogos e recreio, com tratamento das fissuras e preparação da base para receber pintura;
- Pintura dos muros com aplicação prévia de um primário Fixador anti-alcálico e finalizado com pintura com Tinta Plástica Lisa Acrílica na cor branca
- Aplicação de corrimão na rampa de acesso ao parque infantil e espaço de jogos.

#### 2 - Espaço de jogos e recreio localizado no Vale Verde, Alto dos Barreiros, Santa Clara

- Levantamento, reparação e reaplicação da vedação existente em HPL;
- Remoção da vedação existente na delimitação do baloiço, no interior do parque infantil;
- Levantamento, reparação e reaplicação do portão existente;
- A remoção do pavimento de segurança existente em placas SBR e preparação da base para receber o novo pavimento;

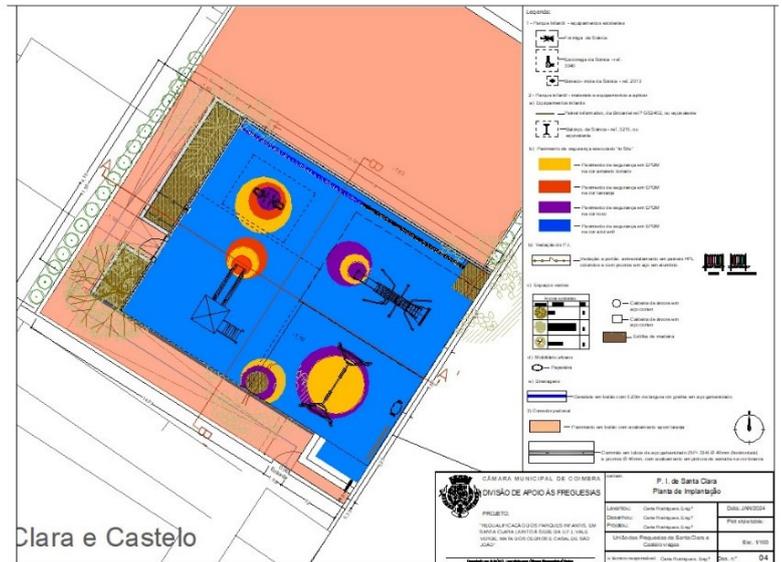


Imagem 1 – Planta de Implantação do PI de Santa Clara

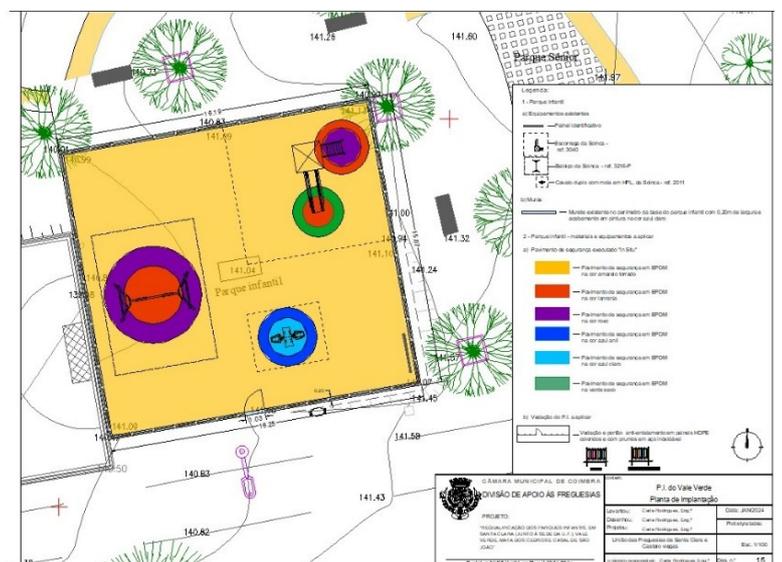


Imagem 2 – Planta de Implantação do PI de Vale Verde

<ul style="list-style-type: none"> <li>— Aplicação de pavimento de segurança em borracha executado “in situ”;</li> <li>— Limpeza e remoção das impurezas do muro de suporte do P.I., com tratamento das fissuras e preparação da base para receber pintura;</li> <li>— Revestimento dos muros com aplicação prévia de um primário Fixador antialcalino e finalizado com pintura com Tinta Plástica Lisa Acrílica na cor branca.</li> </ul>	
<b>4. PROCEDIMENTO CONCURSAL</b>	
Tipo de Concurso:	Procedimento por Consulta Prévia
Valor da Adjudicação com IVA:	103.935,71€